

GMINA STRZELECZKI

ul. Rynek 4,
47-364 Strzeleccki

Strzeleccki, dn. 15.06.2012r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Docieplenie i koltrytyska elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Raławiczkach”

Nr sprawy: ZP.271.9.2012

Pytania:

1. Jaką grubość styropianu i na jakiej powierzchni należy przyjąć do docieplenia ścian ?
W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia występuje grubość 12 i 10 cm, natomiast w specyfikacji wykonania i odbioru robót występuje grubość 12, 10, 8, 5 i 3 cm a z podstawy wyceny w przedmiarze wynika grubość 5 cm.

Odp. Grubość styropianu 5cm.

2. Z przedmiaru robót wynika, że jako warstwę wykończeniową należy przyjąć wyprawę mineralną gr 2 mm, natomiast w specyfikacji wykonania i odbioru robót występuje tynk akrylowy 1,5 mm. Jaką wyprawę należy przyjąć do wyceny ?

Odp. Do wyceny należy przyjąć tynk akrylowy 2mm.

3. Jakie kolory wyprawy i na jakich powierzchniach należy przyjąć do wyceny ?

Odp. Grupa barw średnia (o średniej intensywności kolorów).

4. Brak w przedmiarze demontażu istniejących parapetów betonowych wraz z obróbkami blacharskimi.

Odp. Do przedmiaru należy doliczyć demontaż istniejących parapetów.

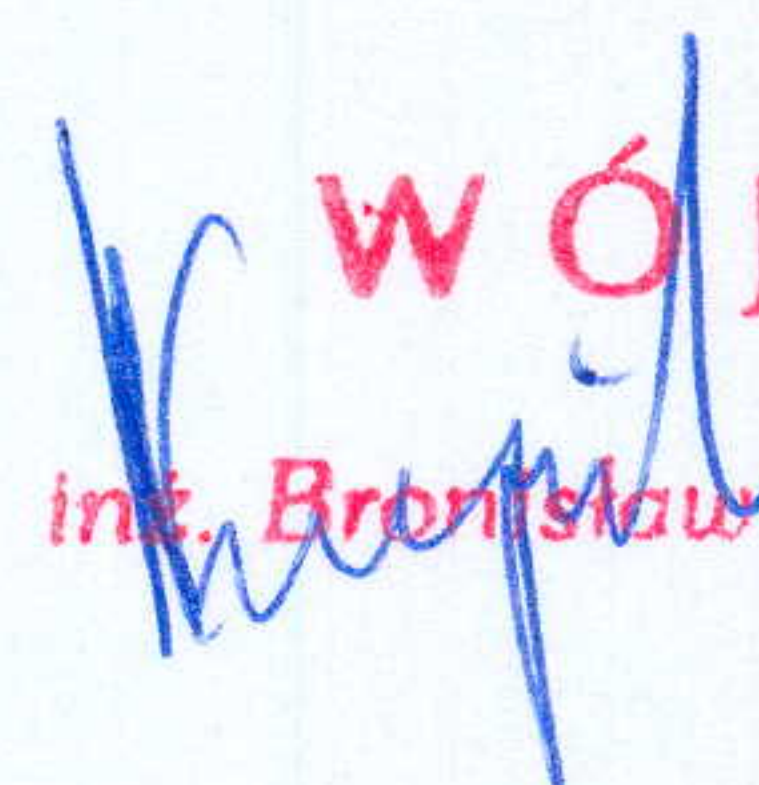
5. Jakie parapety, z jakiego materiału oraz o jakich wymiarach należy uwzględnić w wycenie ?

Odp. Parapety granitowe.

6. Podczas wizji lokalnej stwierdzono znaczne ilości tynków do skucia i uzupełnienia, brak takich pozycji w przedmiarze robót.

Odp. Do skucia tylko tynk cokołu 117,30m²

7. Brak w przedmiarze robót prac związanych z wysuniętym cokołem budynku:
 - grubość docieplenia cokołu ?, odp. 117,30m²
 - rodzaj wyprawy na cokole ?, tynk akrylowy.
 - sposób zakończenia góry wysuniętego cokołu ?, odp. nie przewiduje się.
 - głębokości docieplenia poniżej terenu ? itp. odp. nie przewiduje się.


WÓJT
inż. Bronisław Kurpielo